




Kojce przyjazne
dla psów

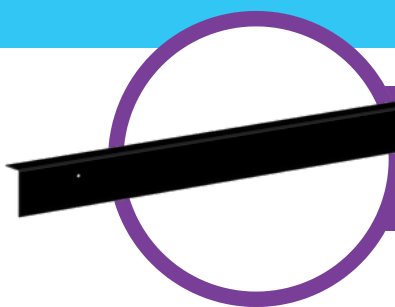

Ax14

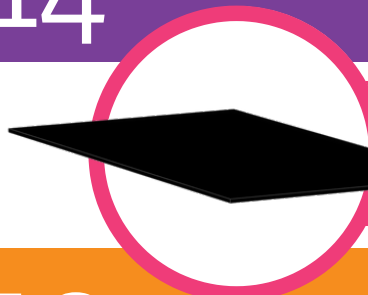


Bx5

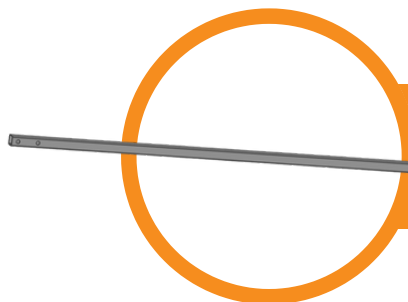


Cx10




Dx15

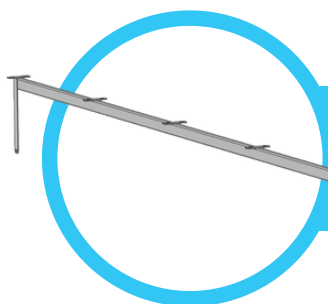


Ex6




Fx13




Gx1

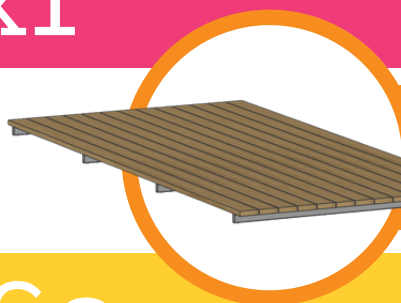

Hx5

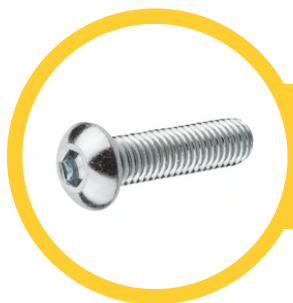

Ix60



Jx28

Kojce przyjazne
dla psów




Kx38



Lx28




Mx50

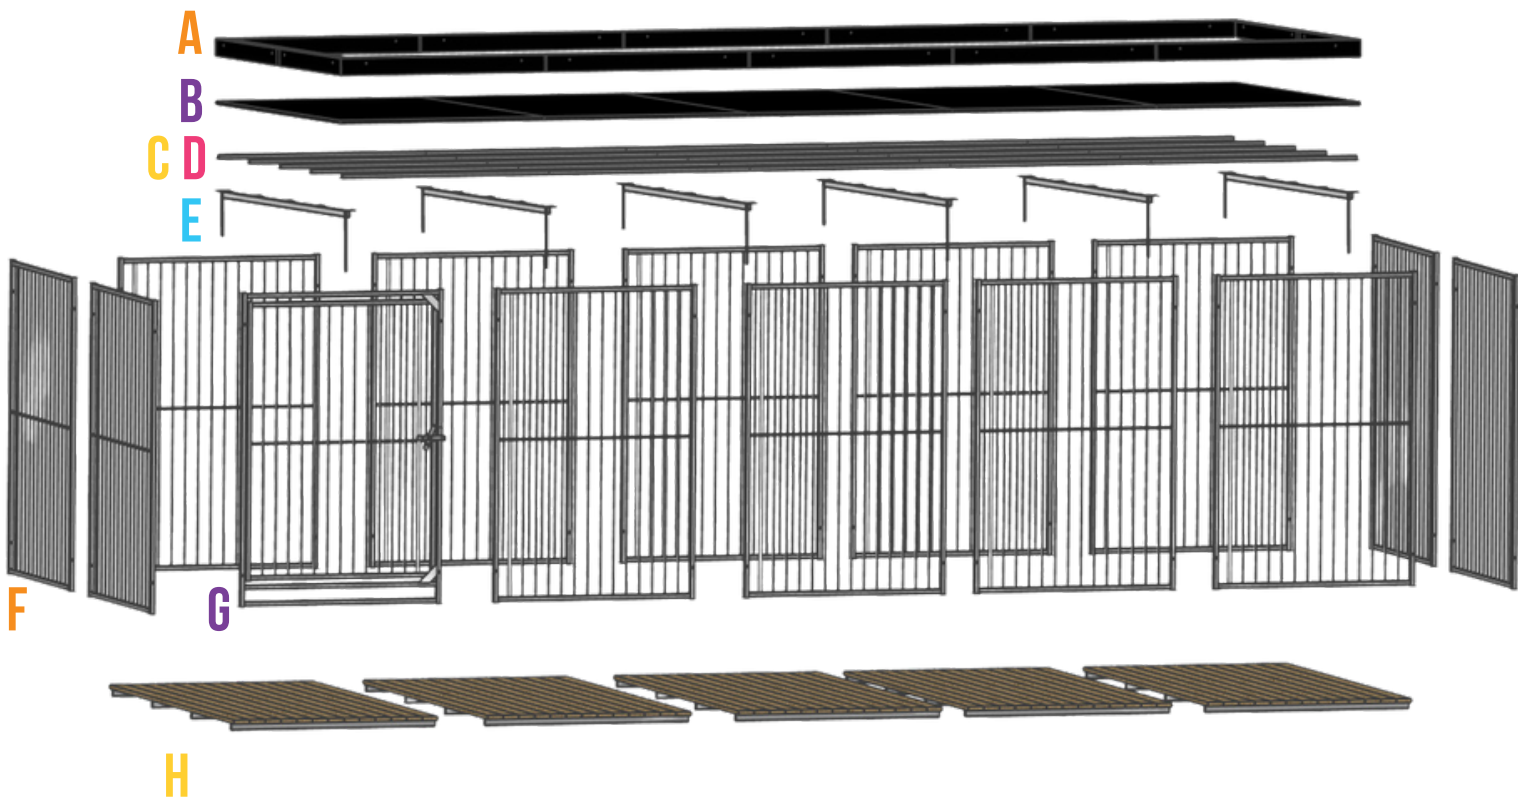

13MM




5MM





Kojec SAMSON STRONG
ROZMIAR:





Podłoże powinno być wyziomowane

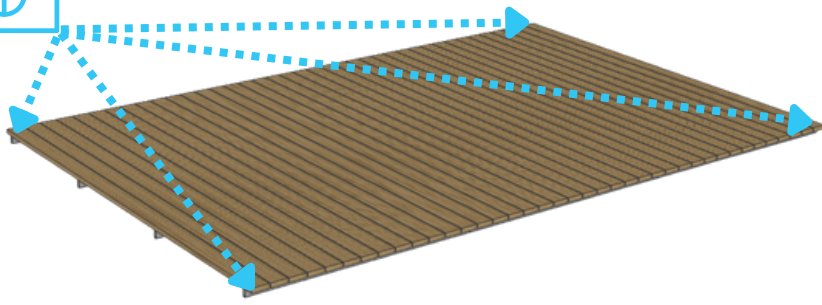


^H
1

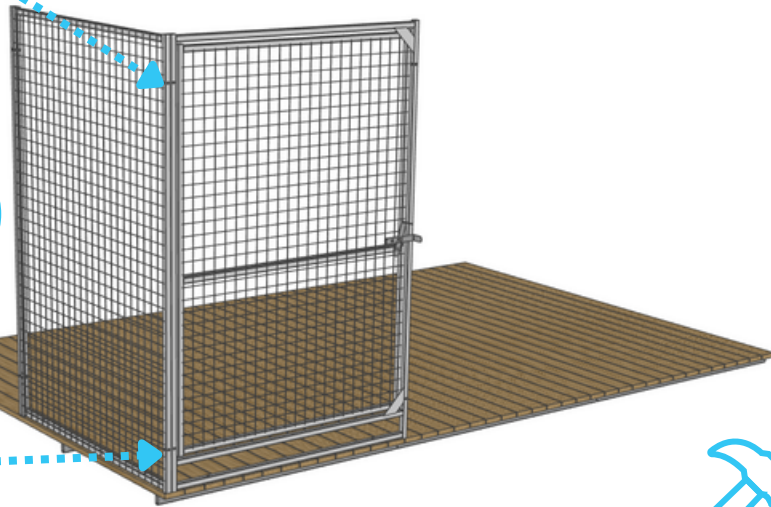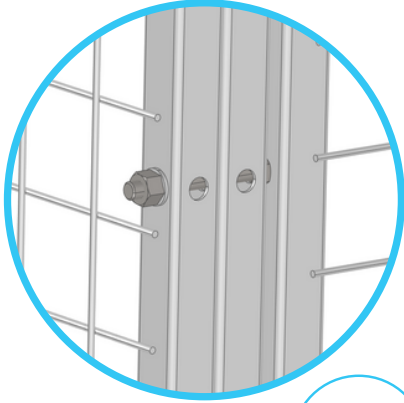



^{FGJ}
2


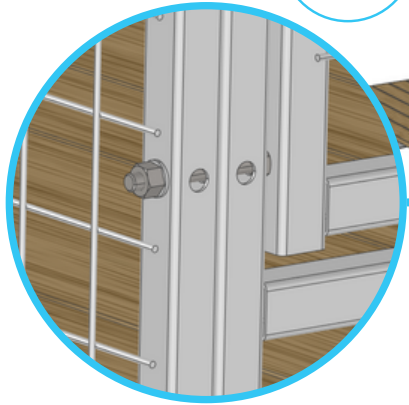





xFL

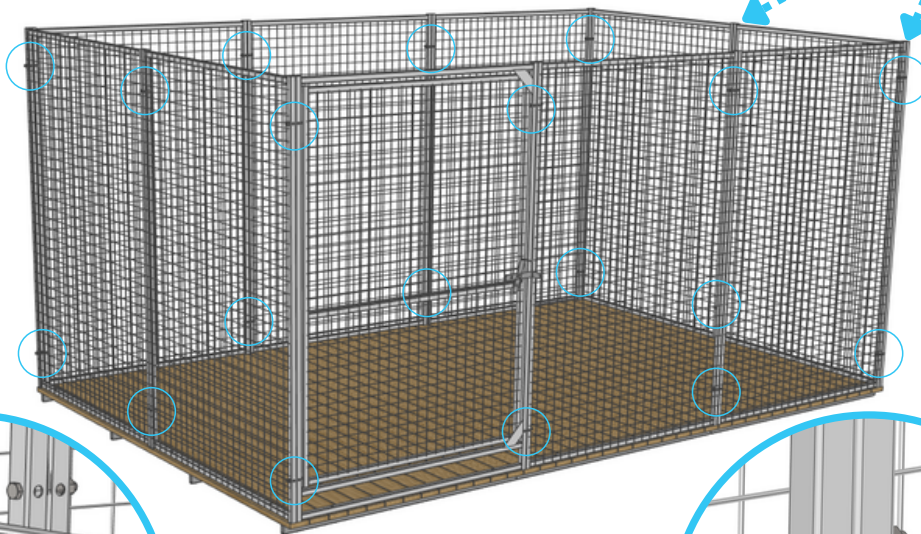


^{FJ}
3

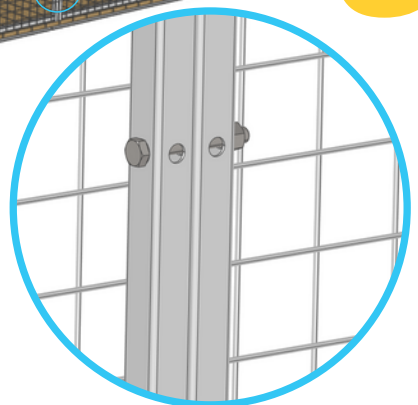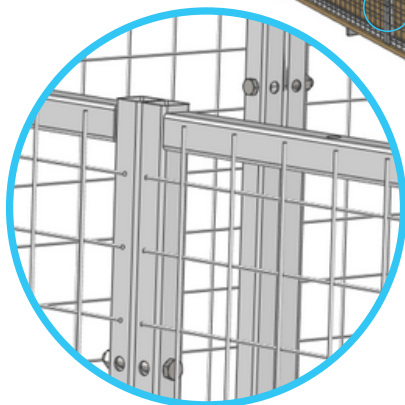


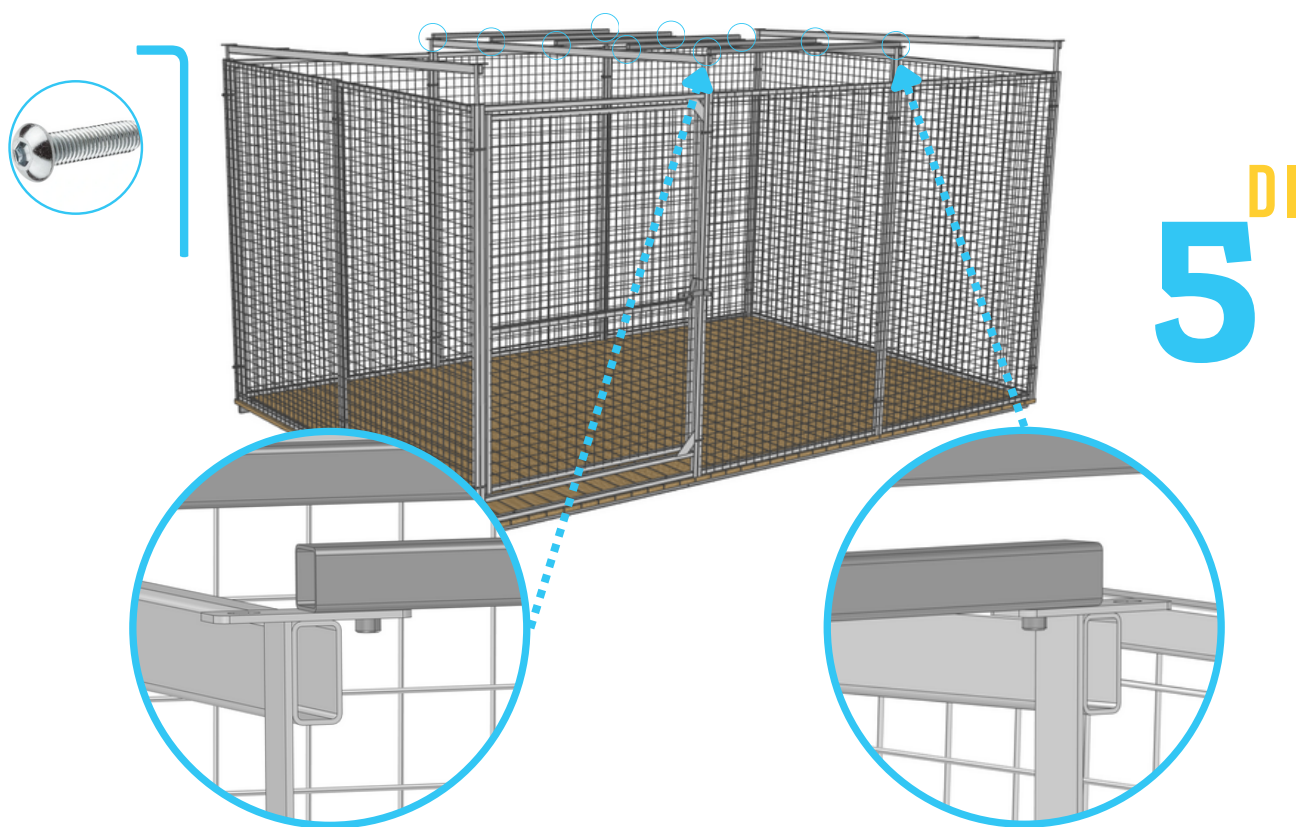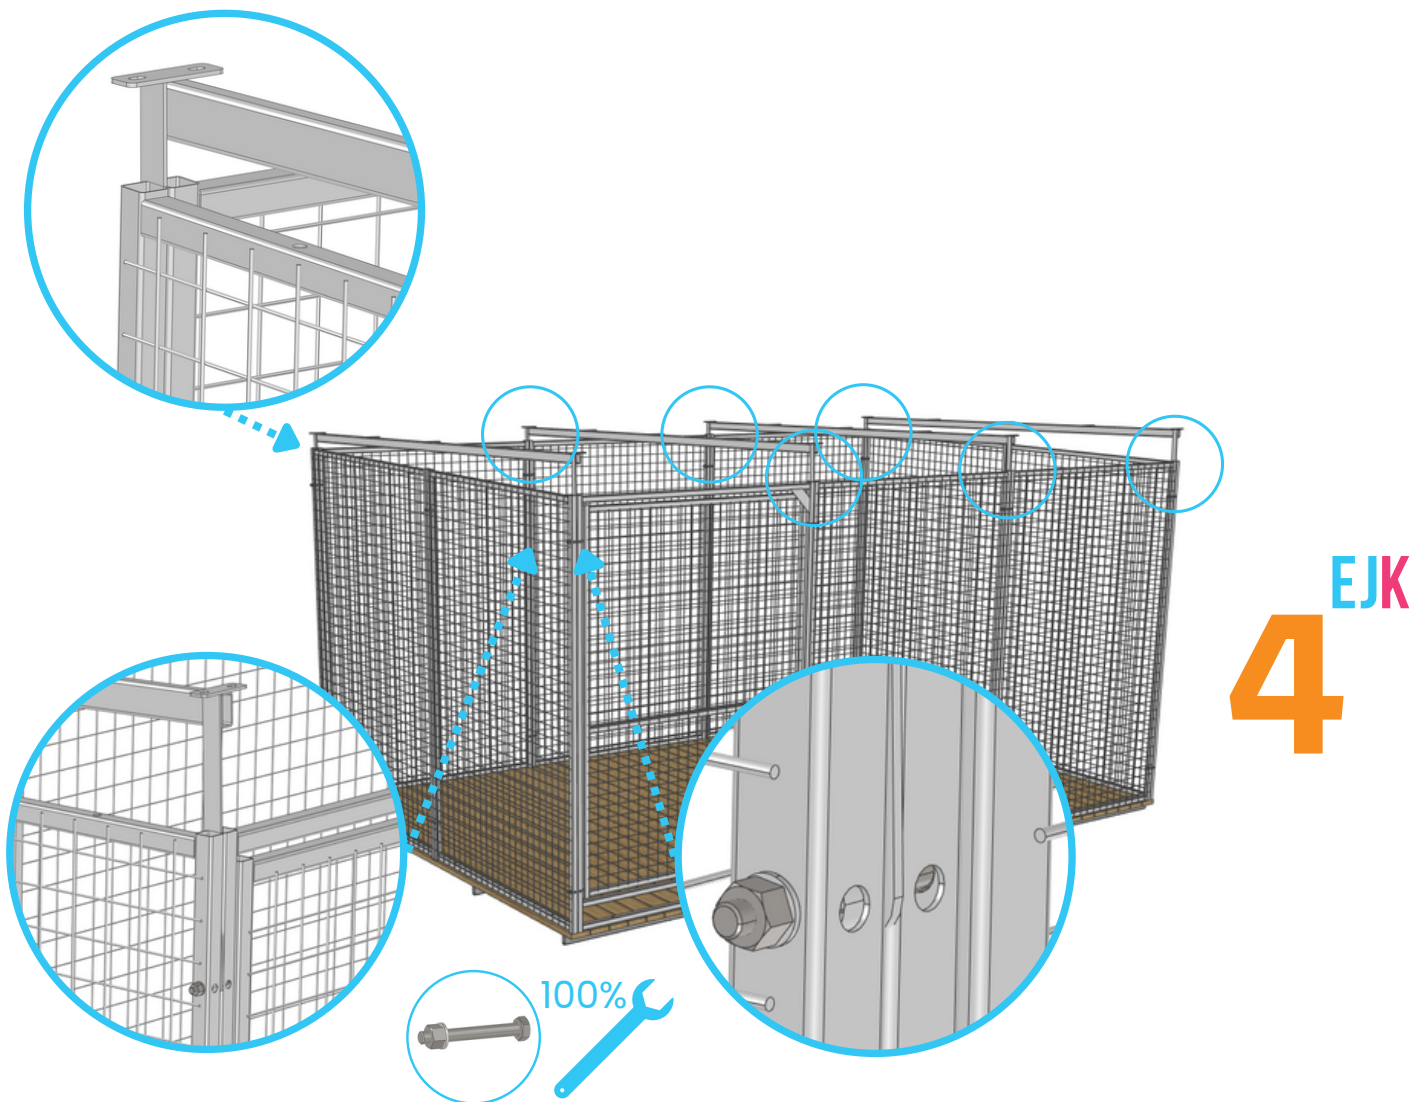

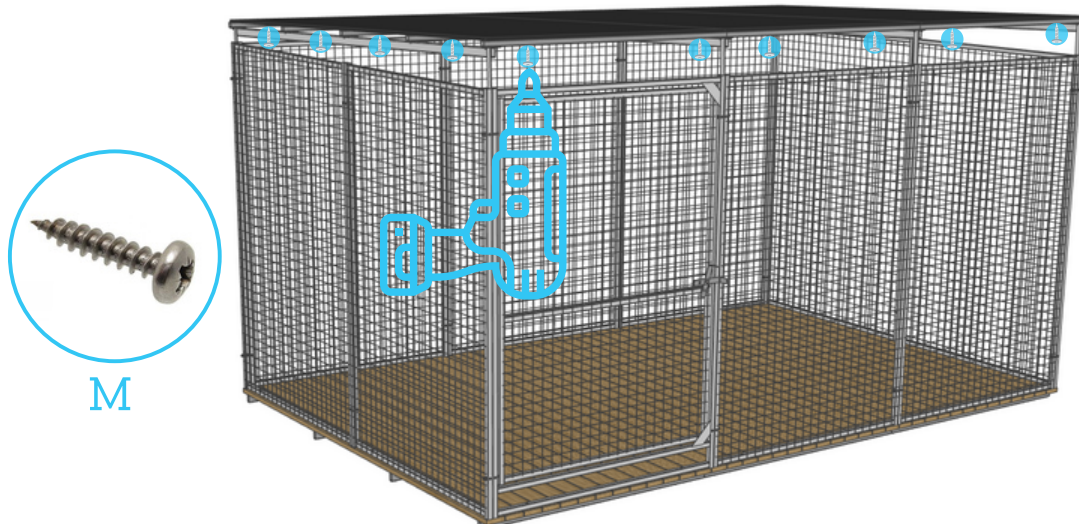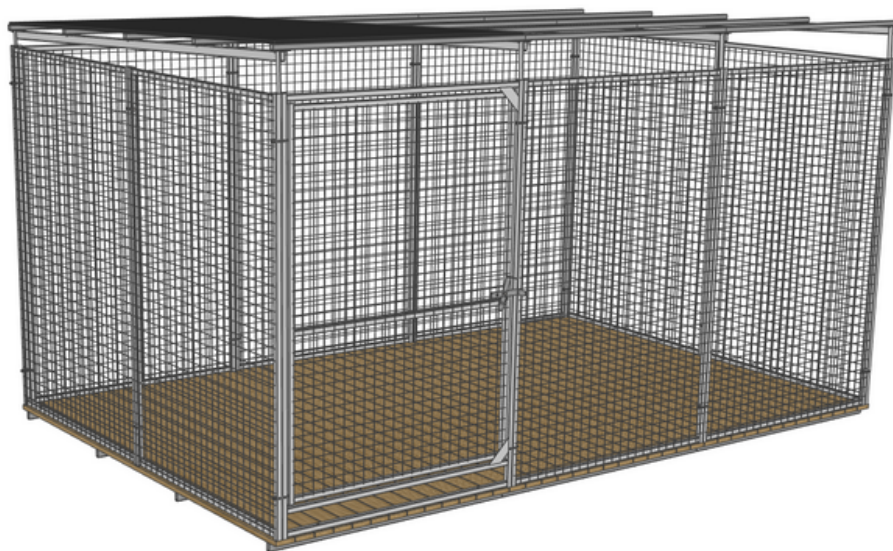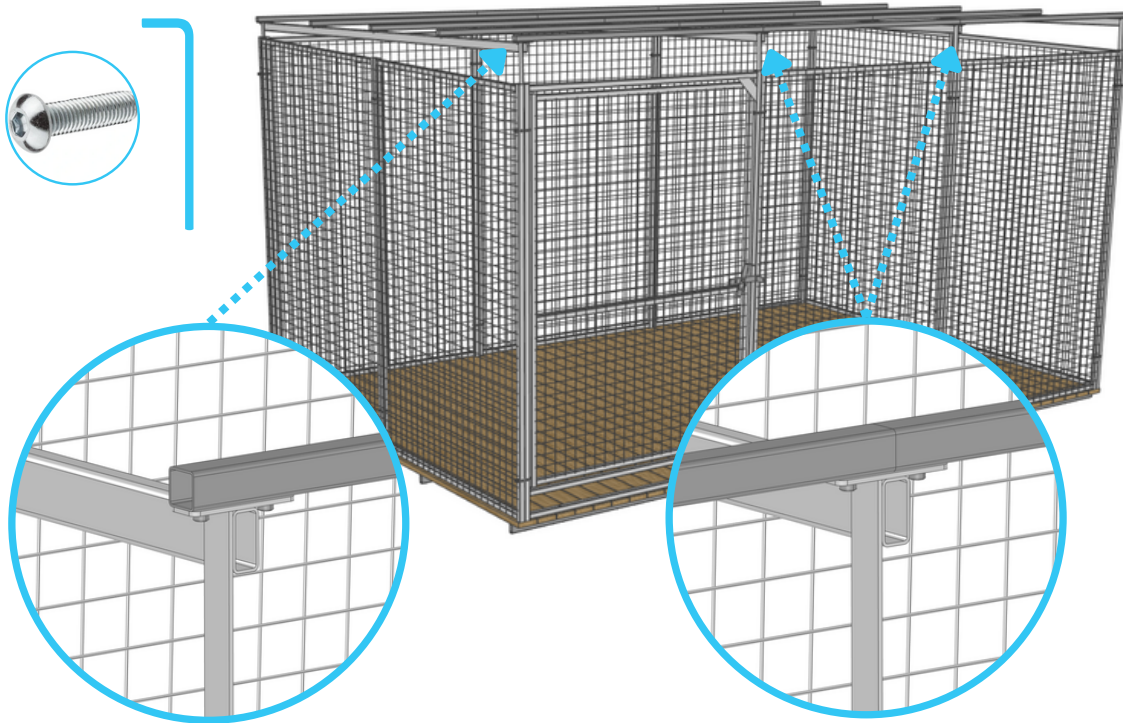

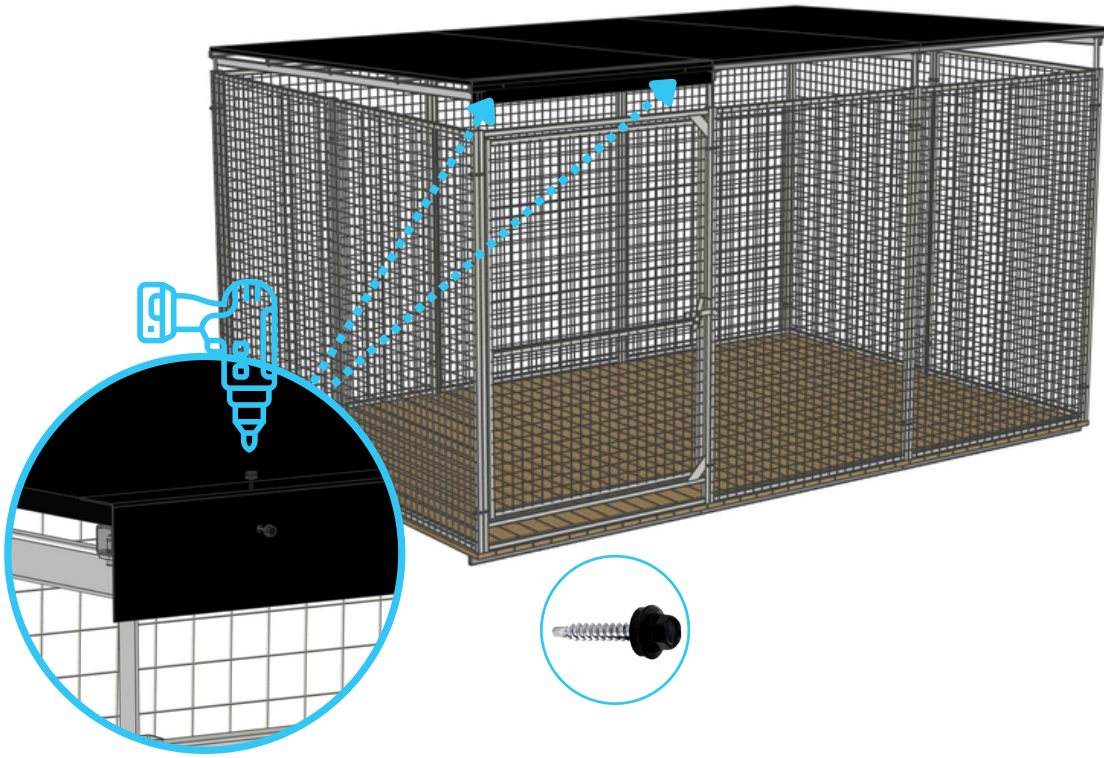

9^{AL}

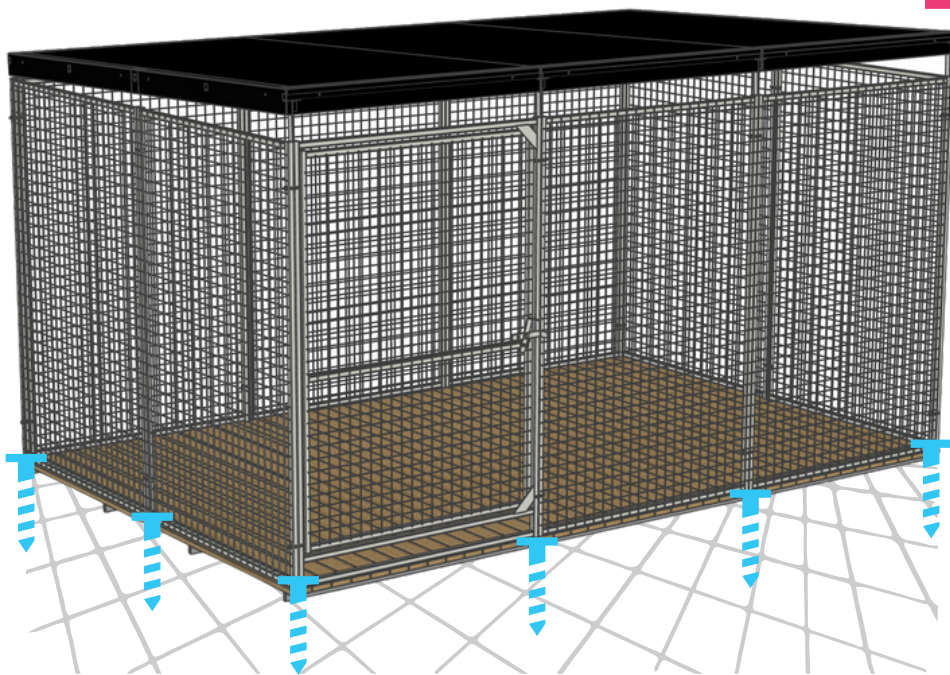

10^{AK}

Konserwacja i czyszczenie

Przed przystąpieniem do prac należy zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia (np. butelka ze spryskiwaczem, miękkie czyściwo), oraz w środki ochrony osobistej, w szczególności rękawiczki.

Panele ocynkowane:

- 1.** Zalecamy dostosować częstotliwość czyszczenia paneli kojca do szybkości gromadzenia się na nich brudu. Zabrudzenie powierzchni, szczególnie materiałem biologicznym ma wpływ na czas pojawienia się korozji i skraca żywotność produktu.
- 2.** Do czyszczenia należy używać środków o neutralnym pH oraz wyłącznie miękkich materiałów. Nie wolno stosować agresywnych środków na bazie kwasów lub zasad, oraz rozpuszczalników organicznych.
- 3.** Dozwolone jest użycie myjki ciśnieniowej, należy jednak zachować odpowiednią odległość dyszy od czyszczonych elementów.
- 4.** Podczas czyszczenia paneli kojca należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia powierzchni cynkowej i dokonać jej naprawy używając wysokocynkowej farby zgodnie z instrukcją producenta farby

Podłoga:

- 1.** Z elementów drewnianych należy usuwać na bieżąco odchody, resztki pożywienia, roślin, glebę. Okresowo, w zależności od szybkości powstawania zabrudzeń, należy umyć całą podłogę za pomocą delikatnych środków (np. szare mydło) i szczotki. Bardziej uporczywe zabrudzenia można usunąć myjką ciśnieniową.
- 2.** Co najmniej raz w roku (zalecamy dwa razy) należy umyć, wysuszyć, oraz wyszlifować podłogę papierem ściernym przechodząc od gradacji P40 do P80, następnie olejować.